


TU.BR.MONTELEONE BLANCO

FORMATO/ <i>FORMAT</i>	60,8X60,8
ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm)</i>	9,5
PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>	GRES ESMALTADO/ <i>GLAZED GRES</i>
TIPO/ <i>KIND</i>	ESMALTADO/ <i>GLAZED</i>
GRUPO/ <i>GROUP</i>	Bib - GL

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO H
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX H

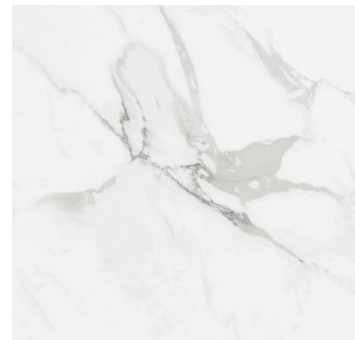

ENSAYOS/ <i>TESTS</i>		RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>	
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	DIMENSIONES	CUMPLE CON LA NORMA
	<i>UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i>	<i>DIMENSIONS</i>	<i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>
	UNE- EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	0,5 % - 3 %
	<i>UNE- EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION</i>	<i>AVERAGE VALUE (%)</i>	
	UNE- EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA	>1.500 N
		<i>BREAKING STRENGTH (N)</i>	
	<i>UNE- EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE</i>	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN <i>MODULUS OF RUPTURE (N/mm²)</i>	30 – 40 N/mm ²
	UNE- EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	RESISTE
	<i>UNE- EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE</i>	<i>RESULT</i>	<i>RESISTS</i>
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO	RESULTADO	RESISTE
	<i>UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE</i>	<i>RESULT</i>	<i>RESISTS</i>
	UNE- EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA <i>UNE- EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE</i>	CLORURO AMONICO <i>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l</i>	A
		HIPOCLORITO SÓDICO <i>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l</i>	A
		ÁCIDO CLORHÍDRICO <i>HYDROCHLORIC ACID 3%</i>	CUMPLE CON LA NORMA
		ÁCIDO CÍTRICO <i>CITRIC ACID 100 g/l</i>	<i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>
		HIDRÓXIDO POTÁSICO <i>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l</i>	
		ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO <i>GREEN AGENT IN LIGHT OIL</i>	5
	UNE- EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>UNE- EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE</i>	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO <i>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL</i>	5
		ACEITE DE OLIVA <i>OLIVE OIL</i>	5
	UNE-EN-ISO 10545-7 ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)	RESULTADO	PEI 3
	<i>UNE-EN-ISO 10545-7 SURFACE ABRASION (PEI)</i>	<i>RESULT</i>	

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

